

BİRİM FİYAT TARİFİ

İşin Adı: Thermowood Amerikan dişbudak ile ahşap Deck döşeme yapılması işi.

İşin Tanımı: Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan 210°C sıcaklıkta ısıl işlemden geçirilerek dış mekana dayanıklı hale getirilmiş, Dünya Thermowood Birliğine üye, Finotrol Sertifikalı ve yerli üretim Thermowood ahşaplar ile proje ve detay çizimlerine uygun olarak öncelikle uygulama yapılacak kısımlarda detay çizimlerinde verilen ölçülerde Thermowood lamine dişbudak taşıyıcı karkas oluşturulması, oluşturulan karkas üzerine fabrikadan her tarafına tek kat cila atılmış decklerin şartnamede tarif edildiği şekilde monte edilmesi, UV dayanımlı 2 kat koruyucu yağ uygulaması, paslanmaz vidası, zayıtı, bu işler için gerekli her türlü malzeme ile işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.

Karkasın Ölçüsü

40mm x 40mm x 1000 - 3000mm ebatlarında serbest boy Thermowood dişbudak karkas.


Karkasın Kalitesi:

Thermowood işlemi görmüş dişbudak karkaslar, fingerjoint sistemi ile boy eklendikten sonra üst üste lamine edilerek üretilmiş olmalıdır.

Deck Malzemenin Ölçüsü:

21mm 130mm x 1000 /1200/1500... 3000mm ebatlarında Thermowood dişbudak deck (ürün boyları 30cm katları şeklinde temin edilecektir)

Deck Malzemenin Profil Çizimi:

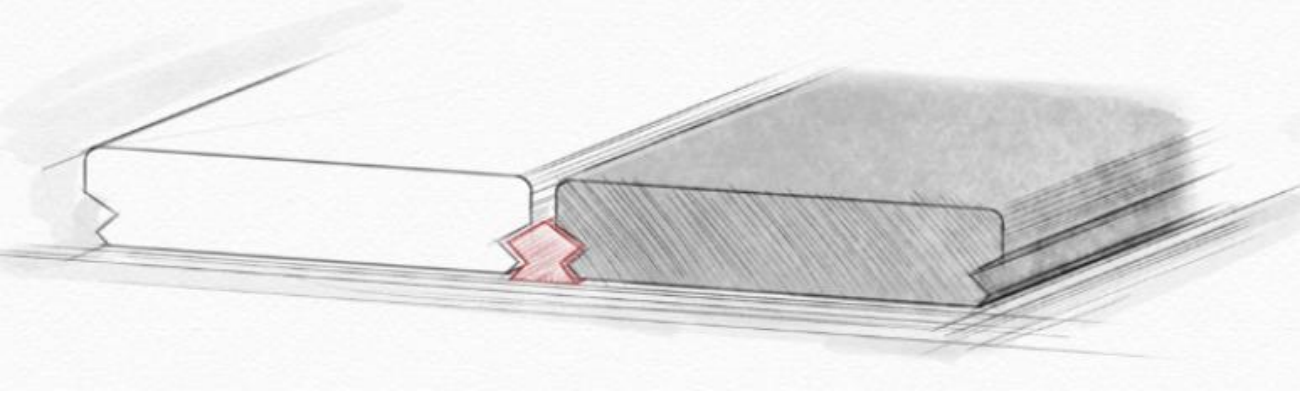

Döşemenin Kalitesi: Prime (budaksız)

Malzeme Tanımı:

Thermowood - Termal Modifikasyon İşlemi (Thermally Modified Timber - TMT); ahşabın iç ısısının 200°C üzerine çıkarılması yoluyla nem alma ve deforme olma davranışının minimize edilmesi işlemidir. Thermowood işlemi sayesinde ürünlerin çalması minimize edilir, biyolojik ömrü 25 yıl ve üzerine çıkarılır.

Termal Modifikasyon işlemi ile işlenen ahşapların ağaç türlerine göre Dayanıklılık Sınıfı 1 ve Dayanıklılık Sınıfı 2 seviyelerinde olması sağlanmaktadır. Thermowood dişbudak, dayanıklılık sınıfına göre en yüksek sınıf olan Dayanıklılık Sınıfı 1'de yer almaktadır. Thermowood ürünler, Avrupa teknik normları CEN/TS 15679 ve EN 350-2'ye göre sınıflandırılmaktadır.

Özellikleri:

- Thermowood işlemleri görmüş ahşaplar %100 doğal bir malzemedir. Hiçbir kimyasal madde kullanılmadan üretilir.
- İnsan sağlığına hiçbir tehdit oluşturmayan çevre dostu ürünlerdir.
- Bağıl nemin ahşaptan atılmasıyla, nem oranı %4 ile %7 aralığına düşürülür.
- Yapılan termal modifiye işlemi ile selüloz zincirleri parçalanır, asitler çözünür, mikroorganizmalar ortadan kaldırılır.
- Ahşabı çürüten mantarların yaşama ortamı ortadan kaldırılır ve ahşabın çürümeye karşı direnci artar.
- Ahşap içerisinde bulunan reçinenin çoğu yüksek ısı sonucunda ahşaptan çıkar, geri kalanı da kristalize olur.
- Her türlü iklim şartlarına karşı dayanıklıdır.
- Ahşabın yapısı homojen hale geldiği için çalması minimize edilmiştir. Eğilme , bükülme ve dönmeye karşı direnci yükseltilmiştir.
- Ahşabın içi ve dışında renk homojenliği sağlanır.
- Normal ahşaba göre ses ve ısı izolasyonu %20-25 artmıştır.
- Yanıcılığı normal ahşaba göre %30 azalmıştır.
- Ahşaptaki reçine, yağ vs dışarı atıldığı için cila ve boya tutma özelliği artmıştır.